

// Yeni: OVL-Si olarak da mevcut, DIN V ENV 1627-WK 2'ye göre test edilmiştir



Şantiye kapısı OVL

İnşaat ve söküm işleri aşamalarında koruma



OVL Şantiye kapısı



Şantiyedeki çalışma malzemeleriniz ve takımlarınız Hörmann şantiye kapısı sayesinde güvenli bir şekilde kilitlenir. İnşaat ve söküm işleri sırasında hırsızlık ve yağmalama nedeniyle süre açısından geçikmeler ve beklenmedik fazla masraflar böylece önlenir.

Akşam deponuza bıraktıklarınızın sabahta aynı yerde olmalarını sağlayın



Çelik göbekli plastik kapı kolu

sürekli fonksiyonellik için ve kilitlemeyi sağlayan kilit göbeği (yarım)



İki adet üç-parçalı menteşe

uzun süreli işletim için galvaniz kaplamalı ve bakım gerektirmez özellikli, ve hızlı montaj için önmontajlı.



Emniyet pimi

menteşelerin karşı tarafında, kapıyı levyeyle kanırtılarak açılmaya karşı koruyan.

Hörmann, şantiye kapılarını her yere göre değiştirilebilen, montaja hazır kapı elemanları olarak teslim eder. Patenti alınmış pimli pratik bağlantı sayesinde kapı, birkaç el hareketiyle takılır. Ve artık kapıya şantiyede gereksiniminiz kalmadığında ise yine hızlı ve basit bir şekilde demonte edilir, ve diğer şantiye için yeniden kullanıma hazırdır.



Süper hızlı ve basit montaj

patenti alınmış pimli pratik bağlantı ve zemin tesbiti ile: gerdirme pimlerini yukarıya doğru itin, yerlerine yerleştirin ve altıgen başı lento altında kilitleyin. Şimdi bir de zemin rayını sıkıca vidalayın - montaj tamamdır.

Donanım ve ölçüler



Seri donanım

Kapı kanadı	40 mm kalınlıkta, çift taraflı 0,6 mm çelik sacdan mamul
Bini yapısı	3-tarafı binili (kalın binili)
Kasa	duvar üstüne bindirmeli 3-tarafli pervaz ve pimli pratik bağlantı ile şantiye kasası
Üst yüzey	galvaniz kaplamalı
Kilit	çelik dilli Sınıf 3 emniyet kilidi
Kilit göbeği	3 anahtarlı kilit göbeği (yarım)
Kapı kolu	çelik göbekli, siyah plastikten mamul
Menteşeler	iki adet üç parçalı menteşe, galvaniz kaplamalı, bakım gerektirmez
Kapı açılış yönü	DIN sağ

İnşaat ve sökülme işleri sırasında monte edildiği zeminler:

- beton
- örme duvar
- gaz beton
- çelik

Temiz boşluk ölçüsü: 750 x 1930 mm

Hörmann-şantiye kapısının en belirgin özelliği esnekliğidir. Kasa, duvarın örtülmesini sağlayan ve kapının montaj esnekliğini önemli ölçüde arttıran 3-tarafli pervazlı olarak üretilir.

Teknik tanıtımı

Ölçüler mm cinsinden

Köşe kasa (standart)

Temiz boşluk ölçüsü
standart ölçüleri
(Sipariş ölçüsü)
750 x 1930 mm

Duvar ölçüsü genişliği

Minimum: 860 mm
Maksimum: 1180 mm

Duvar ölçüsü yüksekliği



Minimum: 1980 mm
Maksimum: 2192 mm

Örme duvar kaplaması

minimum duvar ölçüsü
genişliğinde =
her iki tarafta 190 mm
maksimum duvar ölçüsü
yüksekliğinde =
her iki tarafta 30 mm

Kasa dış ölçüsü

1240 x 2220 mm

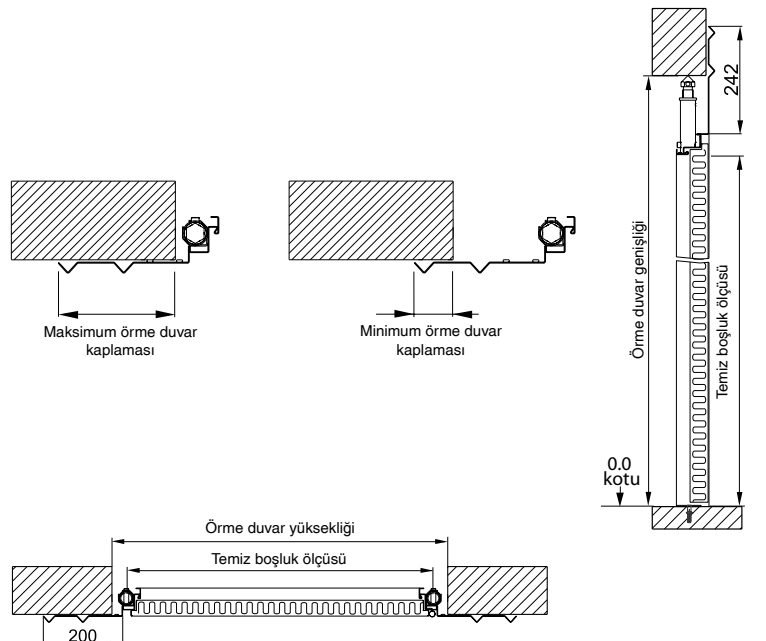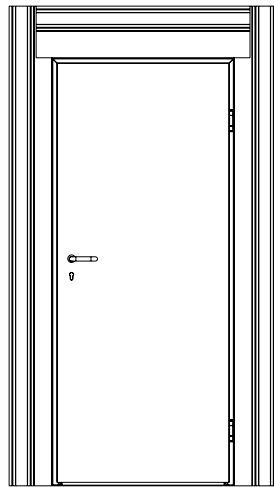

Hörmann: Koşulsuz Kalite



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Motor Fabrikası



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtshausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belçika



Hörmann Beijing, Çin



Hörmann Inc. Vonore TN, ABD

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını kendisi üreten tek firmadır. Bu yapı elemanları en çağdaş teknolojilerin uygulandığı fabrikalarda üretilmektedir. Avrupa pazarının bütününü kapsayan satış ve servis ağı ve Amerika ve Çin pazarlarındaki varlığı sayesinde Hörmann yüksek kaliteli yapı elemanları için uluslararası arenada güçlü bir ortağınızdır. Ödün vermeyen kalitesi ile birlikte.

GARAJ KAPILARI

GARAJ KAPISI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

ÇELİK KAPILAR

KAPI KASALARI

