


Eşiksiz Hörmann Personel Kapısı

Tökezleme riskini ortadan kaldırın - geçiş kapısı konforunda personel kapısı ile

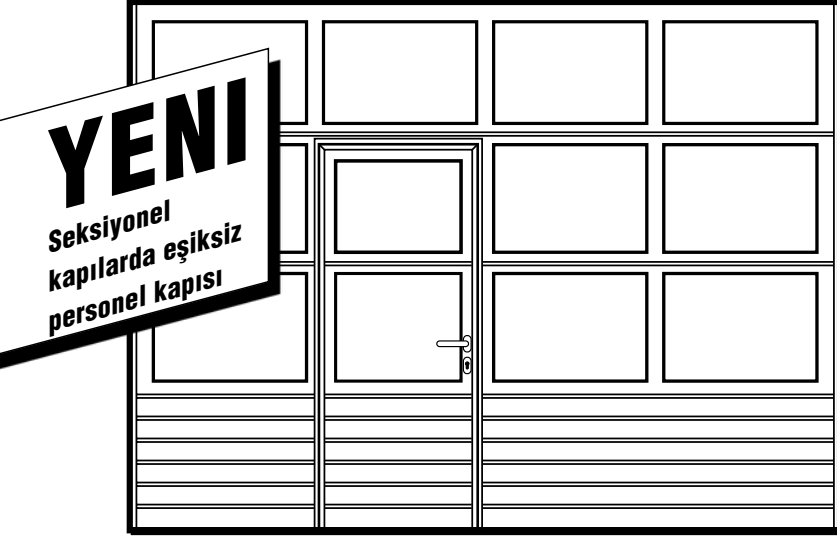

Temassız durdurma

Yeni öncü fotosel ile kapının engellerde temas gerçekleşmeden kapı hareketinin ters yönünde harekete geçmesi sağlanır. Motorlu ve personel kapılı kapılarda öncü fotosel (VL2) ile kapının alt kenarı 2 sensör tarafından denetlenir. Biri kapının iç kısmını diğeri ise dış kısmını kontrol eder. Böylece kapının tüm alt kısmı korunmuş olur. Personel kapısı svici, ana kapının sadece personel kapısı kapalıyken açılmasını garanti eder.

• Tökezleme tehlikesi yok

Geniřliđi 5500 mm'ye kadar olan kapılarda Alman Normu DIN EN 13241-1 ve Alman Sendika Kanunu BGR 181'e göre kenarları ie bükülmüş yassı paslanmaz elikten mamul eşik sayesinde tökezleme tehlikesi ortadan kalkar.

Eşiksiz personel kapısına sahip kapılar belirli şartlar altında acil çıkış kapısı görevini yerine getirir.

• Kolayca üzerinden geçilir

Kenarları ie bükülmüş yassı paslanmaz elikten mamul eşik sayesinde eşiđin üzerinden tekerleklerle geçilmesi kolaylařır.

• Uygun conta

Esnek alt lastiđine sahip ayarlanabilir eşik profil yassı yapısına rađmen zemindeki düzensizlikleri alt lastiđi ile kapatır.

• Aynı dış görünümüne sahip

Eşiksiz personel kapısına sahip seksiyonel sanayi kapıları personel kapısız seksiyonel sanayi kapıları ile aynı ereve profiline sahiptir. Böylece görüntü birliđi bozulmaz.

İki Model:

- **Geniřliđi 5500 mm'ye kadar olan kapılar**
10 mm eşik yüksekliđi ve 5 mm kenar yüksekliđi
- **Geniřliđi 7000 mm'ye kadar olan kapılar**
13 mm eşik yüksekliđi ve 10 mm kenar yüksekliđi
- **Hörmann seksiyonel sanayi kapıları**
SPU 40, APU 40, TAP 40, ALR 40 ve TAR 40 iin

Mevcut kapılar iin eşikli personel kapısı üretimi devam edecektir.

